

6종 옵션 노루발 사용방법

일레스틱 노루발(496320-20)

고무줄, 테이프줄 등을 바느질 할 때 사용합니다. 이 노루발을 사용하면 한번의 작동으로 고무끈을 팽팽하게 당겨 원단을 자연스럽게 주름을 잡아주는 효과가 있습니다.

재봉 기준비

1. 차동조절: "N" 위치에 맞춥니다.
2. 바늘: 고무끈의 넓이에 따라 바늘은 한 개나 두 개를 사용합니다.
3. 윗칼: 사용하지 않음
4. 실장력: 원단과 실, 재봉 부분에 따라 적절히 조정합니다.
5. 땀길이: 4정도

재봉 방법

1. 나사 "2"를 풀어서 입구 "1"을 1~2mm 정도 열리게 합니다.
2. 고무끈 "3"을 안으로 넣어 입구와 노루발 밑을 지나 뒤쪽으로 향하게 합니다.
3. 나사 "2"를 돌려 입구를 조여줍니다.
4. 나사를 조일수록 고무끈을 누르는 압력이 강해져 주름이 더욱 효과적으로 나타납니다.

블라인드 감침질, 레이스 노루발

(496100-20)


하나의 노루발로 블라인드 감침질과 레이스 바느질 두 가지에 사용 가능합니다.

재봉 기준비



- 차동조절: "N" 위치에 맞춥니다
바늘: 오른쪽 바늘만 사용합니다.
윗칼: 사용하지 않음
실장력: 원단과 실, 재봉 부분에 딸라 적절히 조정합니다.
땀길이: 3~4정도

재봉 방법


1. 원단을 접어 그림과 같이 노루발 밑에 위치 시킵니다.
2. 나사 "1"을 왼쪽, 오른쪽으로 조절하여 원단의 접힌 부분이 바늘과 일치하도록 합니다.
3. 원단의 접힌 부분이 가이드에 계속 닿은 상태로 일정하게 바느질합니다.

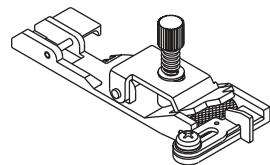


496320-20

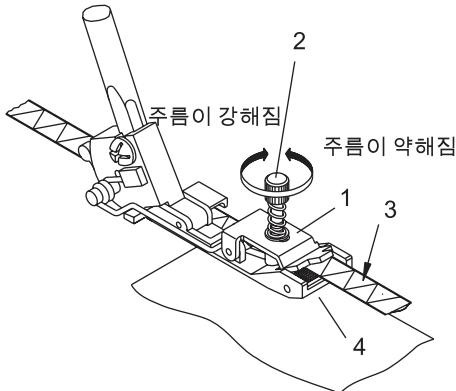



496100-20

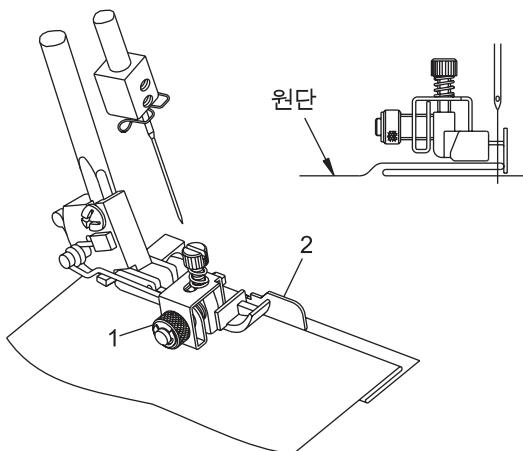


주름 노루발(496090-20)

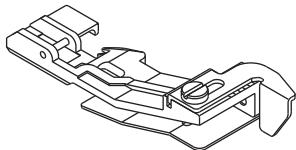

496090-20

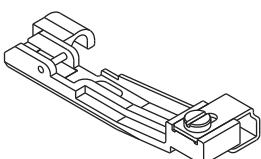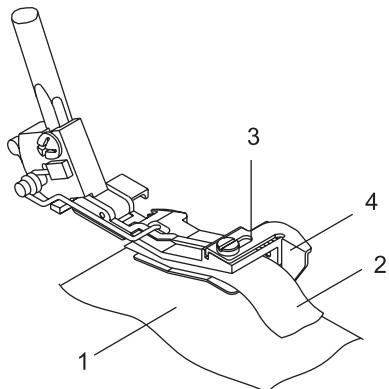

496230-20

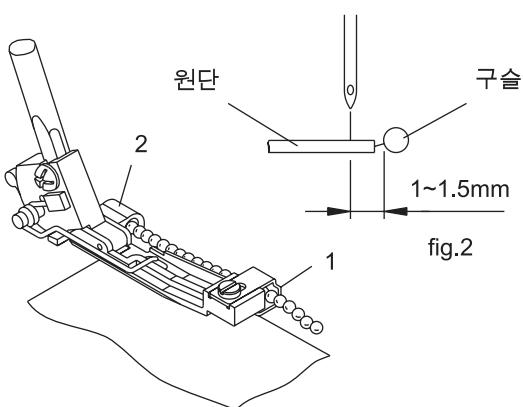

이 노루발은 한번의 작동으로 두장의 원단을 합쳐서 밑단에 샤링을 넣는데 효과적이다.

재봉기 준비

차동조절:"2"맞춘다.

바늘:바느질 넓이 부분에 따라 바늘은 하나 또는 두개를 사용합니다.

윗 칼:사용

실장력:원단과 실, 재봉부분에 따라 적절히 조정합니다.

땀길이:3-4정도

재봉방법

1. 노루발을 올리고 바늘을 가장 높은데 위치시킵니다.

2. 주름잡을 원단을 "1" 노루발 밑에 놓는다.

3. 주름잡지 않은 원단 "2"를 노루발 사이에 넣는다.

4. 바느질이 끝난 다음 원단을 펼치면 한쪽은 주름이 잡히고 한쪽은 주름이 잡히지 않는다.

구슬노루발(496230-20)

이 노루발은 구슬줄, 진주줄, 유리알이나 일반적인 끈 위를 바느질 할때 효과적입니다.

재봉기준비

차동조절:"N"

바늘:작은구슬(오른쪽 바늘), 큰구슬(왼쪽 바늘)

윗칼:사용하지않음


땀길이:3-4정도

재봉방법


줄구슬을 입구"1"에 넣어 "2"번 방향을 통하여 노루발 뒤쪽으로 가도록합니다. 윗칼의 사용 여부와 관계없이 솔기의 넓이를 조절 할 수 있습니다.

원단이 노루발의 오른쪽에 있도록 합니다.

참고: 줄구슬을 원단의 가장자리 끝에 바느질 할 때는 왼쪽 바늘을 사용하여야 합니다.(윗칼 사용하지 않음) 이때 바늘이 원단의 가장자리에서 1.5mm거리에 바느질 되도록 해야 합니다.



496170-20

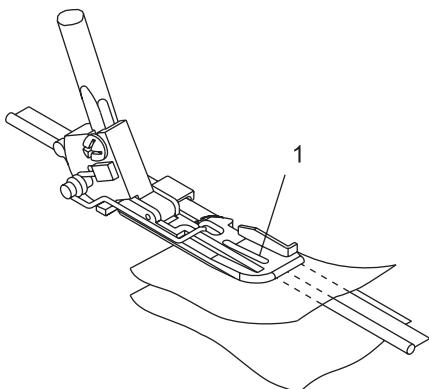

코딩노루발(496170-20)

이 노루발은 두겹의 원단 사이에 있는 끈이나 줄을 바느질 할때 사용합니다.

재봉기준비

차동조절:"N"위치에 맞춥니다.

바늘:바늘질 넓이 부분에 따라 하나나 두개를 사용합니다.

윗칼:사용

실장력:원단과 실, 재봉부분에 따라 적절히 조정합니다.

땀길이:"3"정도

재봉방법

1.노루발을 올리고 바늘을 가장 높은데 위치 시킵니다.

2.원단-끈-원단(원단은 걸끼리 마주보게)의 순서로 놓고 가지런히 노루발 아래에 놓고 윗칼 아래에 놓여지게 합니다.

3.끈을 가이드 "1"에 맞게 놓아야 합니다.

4.노루발을 내리고 테스트후 바느질 합니다.

테이핑노루발

이 노루발은 조금 넓은 줄이나 테이프위에 바느질 할때 효과적입니다.

신축성있는 원단의 가장자리를 테이프로 바느질 하면 신축성은 조금 적게 할 수 있습니다.

재봉기준비

차동조절:"N"위치에 놓습니다.

바늘:테이프의 넓이에 따라 한개 또는 두개를 사용합니다.

땀길이:"3"정도

윗칼:사용하지 않음

실장력: 적절히 조정합니다.

재봉방법


1.바늘을 가장 높은 곳에 위치시킵니다.

2.노루발을 올리고 테이트를 오른쪽 가이드 선"1"에 맞게 놓습니다.

3.테이프를 슬라이드로 오른쪽 정지선까지 밀니다.

4.조절나사"3"로 테이프의 위치를 조절하여 바늘과 위치를 맞춥니다.

5.테스트 후 바느질합니다.



496240-20

